

Wieże świetlne sygnalizacyjne

Temperatura pracy: -25°C~+55°C

Wilgotność: ≤98%

Wysokość: 2000m

Odporność na wibracje: 50Hz amplituda około 1.2mm

Żywotność LED: 40000 godzin LED (Światło ciągłe)

25000 godzin (Światło migające)

Głośność brzęczyka: 80~90dB (na 1m)

Stopień zanieczyszczenia: 3

ONPOW



HBJD-40, HBJD-40A


HBJD-40 ■□/△/▲/●- Opis symbolu

Symbol	Oznaczenie	Opis
□	Stan pracy	D: Tryb świecenia ciągły/DZA: Tryb świecenia ciągły i sygnalizacja dźwiękowa ciągła/ DWA: Tryb świecenia ciągły i sygnalizacja dźwiękowa przerywana
■	Moduły świetlne	1: Jeden moduł / 2: Dwa moduły / 3: Trzy moduły / 5: Pięć modułów świetlnych
△	Kolory	R: Czerwony / G: Zielony / Y: Żółty / B: Niebieski / W: Biały. Dla wież wielomodułowych kolor oświetlenia określany jest od góry do dołu.
▲	Napięcie	AC/DC24V / AC220V
●	Sposób montażu	A: Standardowy / B: Montaż na słupku z podstawką / C: Montaż boczny / D: Montaż na słupku z podstawką składaną / E: Składana podstawka

HBJD-40A ■□/△/▲/●- Opis symbolu


Symbol	Oznaczenie	Opis
□	Stan pracy	D: Tryb świecenia ciągły/migający DB: Tryb świecenia ciągły/migający + Ciągła/przerywana sygnalizacja dźwiękowa B: Sygnalizacja dźwiękowa ciągła / przerywana
■	Moduły świetlne	1: Jeden moduł / 2: Dwa moduły / 3: Trzy moduły / 5: Pięć modułów świetlnych
△	Kolory	R: Czerwony / G: Zielony / Y: Żółty / B: Niebieski / W: Biały. Dla wież wielomodułowych kolor oświetlenia określany jest od góry do dołu.
▲	Napięcie	24 V (zakres napięcia: 24 V ~ 220 V AC/DC) / 12 V DC
●	Sposób montażu	A: Standardowy / B: Montaż na słupku z podstawką / C: Montaż boczny / D: Montaż na słupku z podstawką składaną / E: Składana podstawka

Schemat okablowania

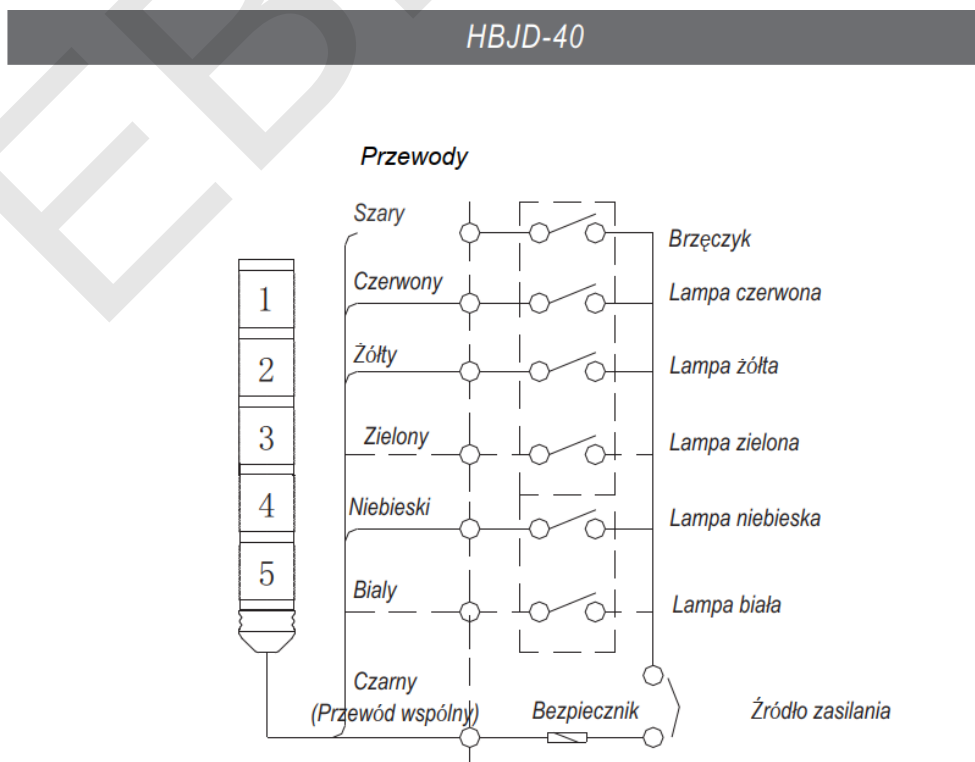

HBJD-40A

Kolory przewodów

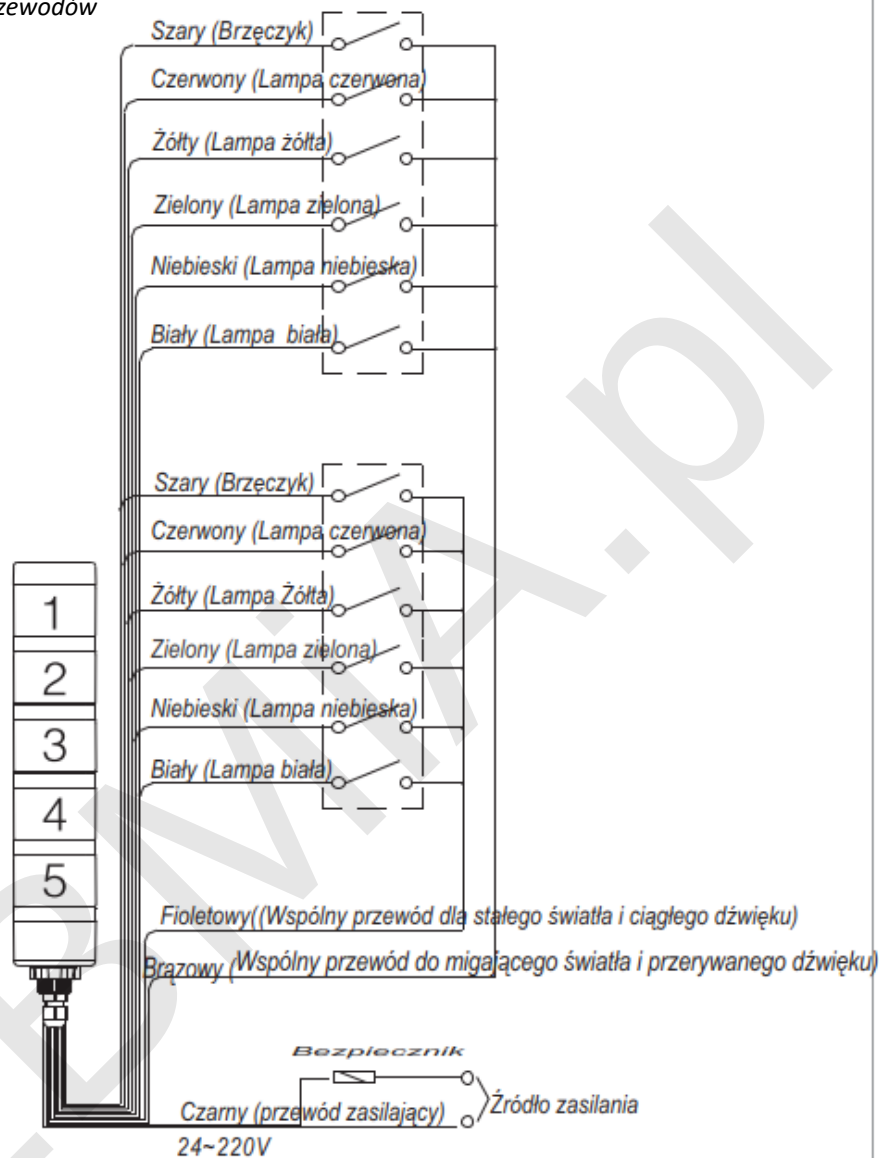

Notatka: Dwa wspólne przewody nie mogą być jednocześnie połączone z przewodami LED/buzzer.

Uwaga

Upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone przed podłączeniem.


W pobliżu produktu nie wolno używać otwartego ognia, temperatura pracy $\leq 55^{\circ}\text{C}$.

Przewody muszą spełniać normy bezpieczeństwa.




Montaż podstawy i części połączeniowej musi być stabilny.

Montaż i konserwacja tego produktu muszą być przeprowadzone przez specjalistów.

Schemat instalacji:

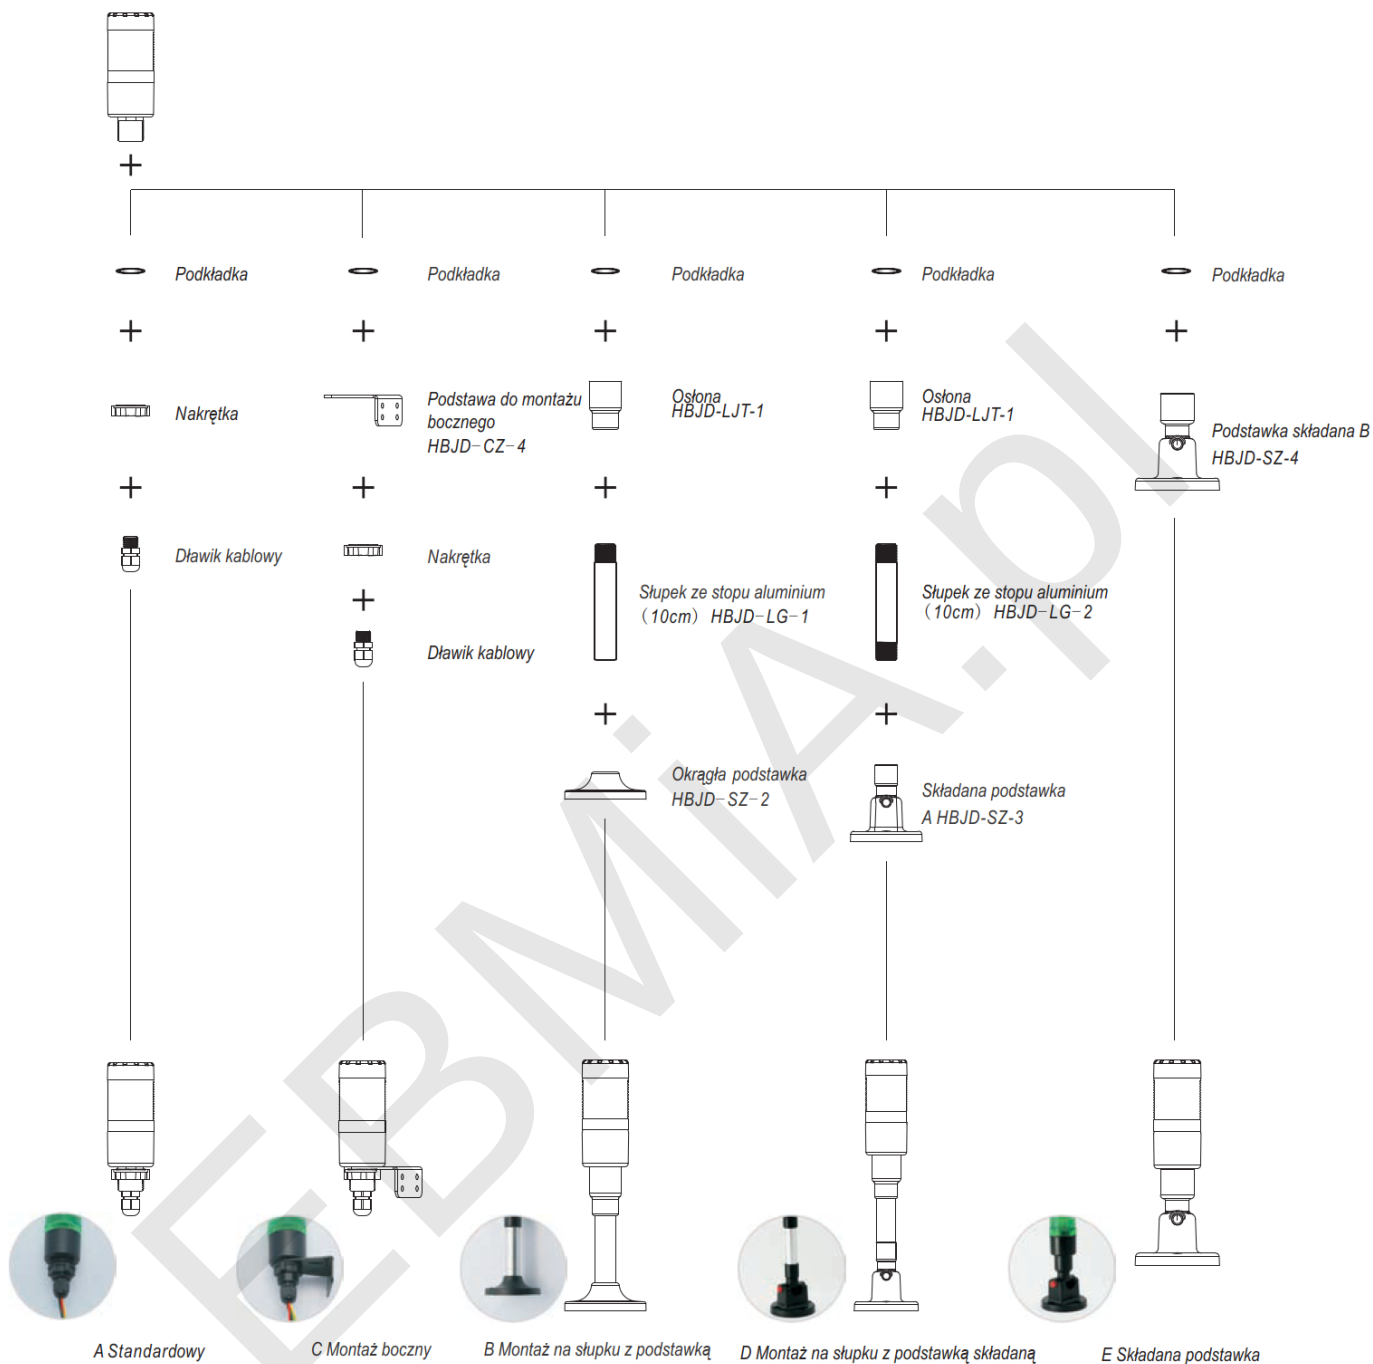

Wymiary instalacji

Standard A	Mocowanie na podstawce B/D/E	Mocowanie boczne C
		


HBJD-40




HBJD-40A




Wymiary

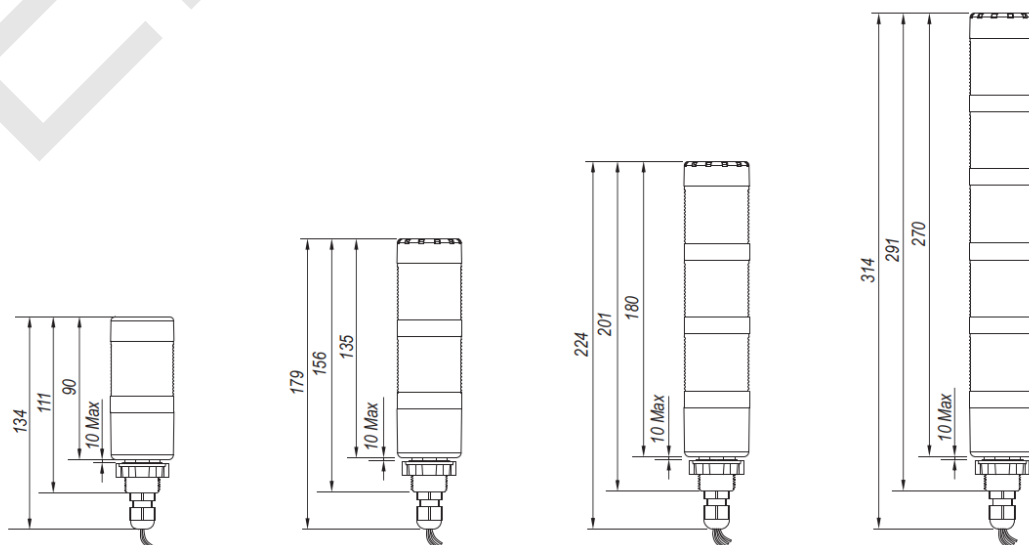


Podstawka
HBJD-SZ-2

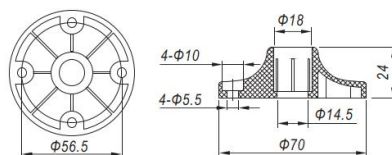


Podstawka do montażu bocznego
HBJD-CZ-4

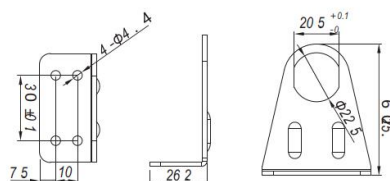


Ostona
HBJD-LJT-1




Słupek ze stopu aluminium (10cm)
HBJD-LG-1




Słupek ze stopu aluminium (10cm)
HBJD-LG-2



Podstawka składana A
HBJD-SZ-3

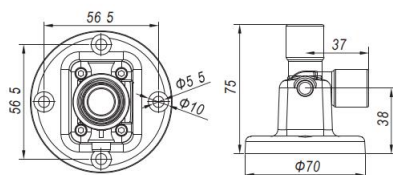

Podstawka składana B
HBJD-SZ-4

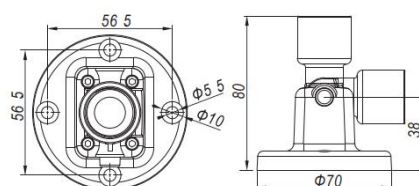

HBJD-55, HBJD-55A


HBJD-55 ■□/△/▲/●- Opis symbolu

Symbol	Oznaczenie	Opis
□	Stan pracy	D: Tryb świecenia ciągły/DZA: Tryb świecenia ciągły i sygnalizacja dźwiękowa ciągła/ DWA: Tryb świecenia ciągły i sygnalizacja dźwiękowa przerywana
■	Moduły świetlne	1: Jeden moduł / 2: Dwa moduły / 3: Trzy moduły / 5: Pięć modułów świetlnych
△	Kolory	R: Czerwony / G: Zielony / Y: Żółty / B: Niebieski / W: Biały. Dla wież wielomodułowych kolor oświetlenia określany jest od góry do dołu.
▲	Napięcie	AC/DC24V / AC220V
●	Sposób montażu	A: Standardowy / B: Montaż na słupku z podstawką / C: Montaż boczny / D: Montaż na słupku z podstawką składaną / E: Składana podstawka


HBJD-55A ■□/△/▲/●- Opis symbolu

Symbol	Oznaczenie	Opis
□	Stan pracy	D: Tryb świecenia ciągły/migający DB: Tryb świecenia ciągły/migający + Ciągła/przerywana sygnalizacja dźwiękowa B: Sygnalizacja dźwiękowa ciągła / przerywana
■	Moduły świetlne	1: Jeden moduł / 2: Dwa moduły / 3: Trzy moduły / 5: Pięć modułów świetlnych
△	Kolory	R: Czerwony / G: Zielony / Y: Żółty / B: Niebieski / W: Biały. Dla wież wielomodułowych kolor oświetlenia określany jest od góry do dołu.
▲	Napięcie	24 V (zakres napięcia: 24 V ~ 220 V AC/DC) / 12 V DC
●	Sposób montażu	A: Standardowy / B: Montaż na słupku z podstawką / C: Montaż boczny / D: Montaż na słupku z podstawką składaną / E: Składana podstawka

Schemat okablowania

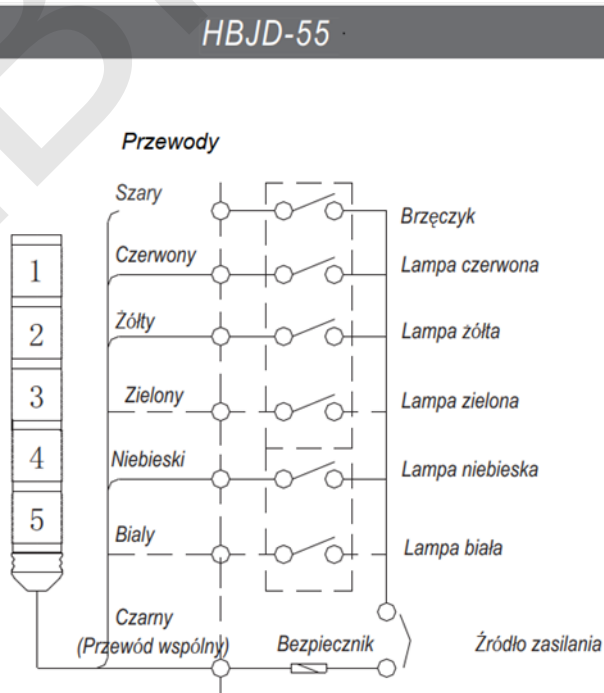

HBJD-55A

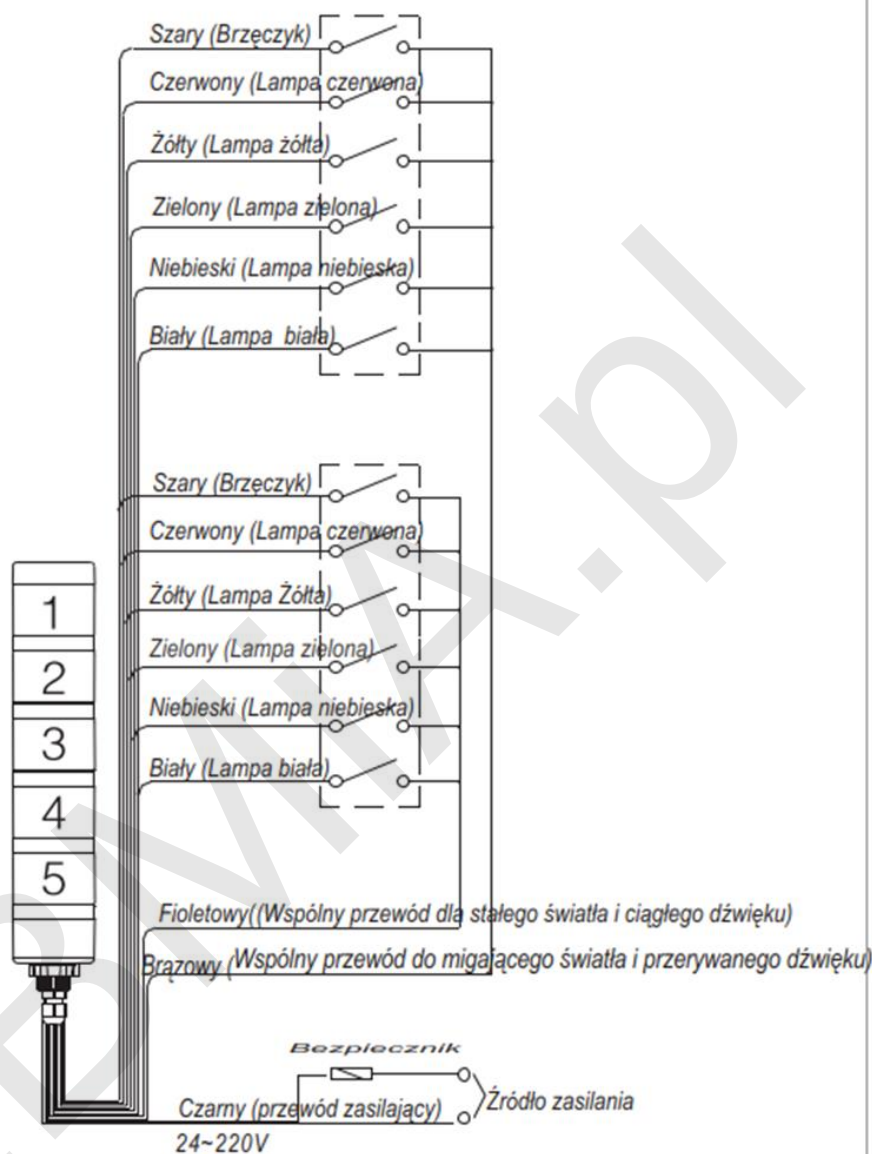

Notatka: Dwa wspólne przewody nie mogą być jednocześnie połączone z przewodami LED/buzzer.

Uwaga

Upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone przed podłączeniem.


W pobliżu produktu nie wolno używać otwartego ognia, temperatura pracy $\leq 55^{\circ}\text{C}$.

Przewody muszą spełniać normy bezpieczeństwa.


Montaż podstawy i części połączeniowej musi być stabilny.

Montaż i konserwacja tego produktu muszą być przeprowadzone przez specjalistów.

Schemat instalacji:

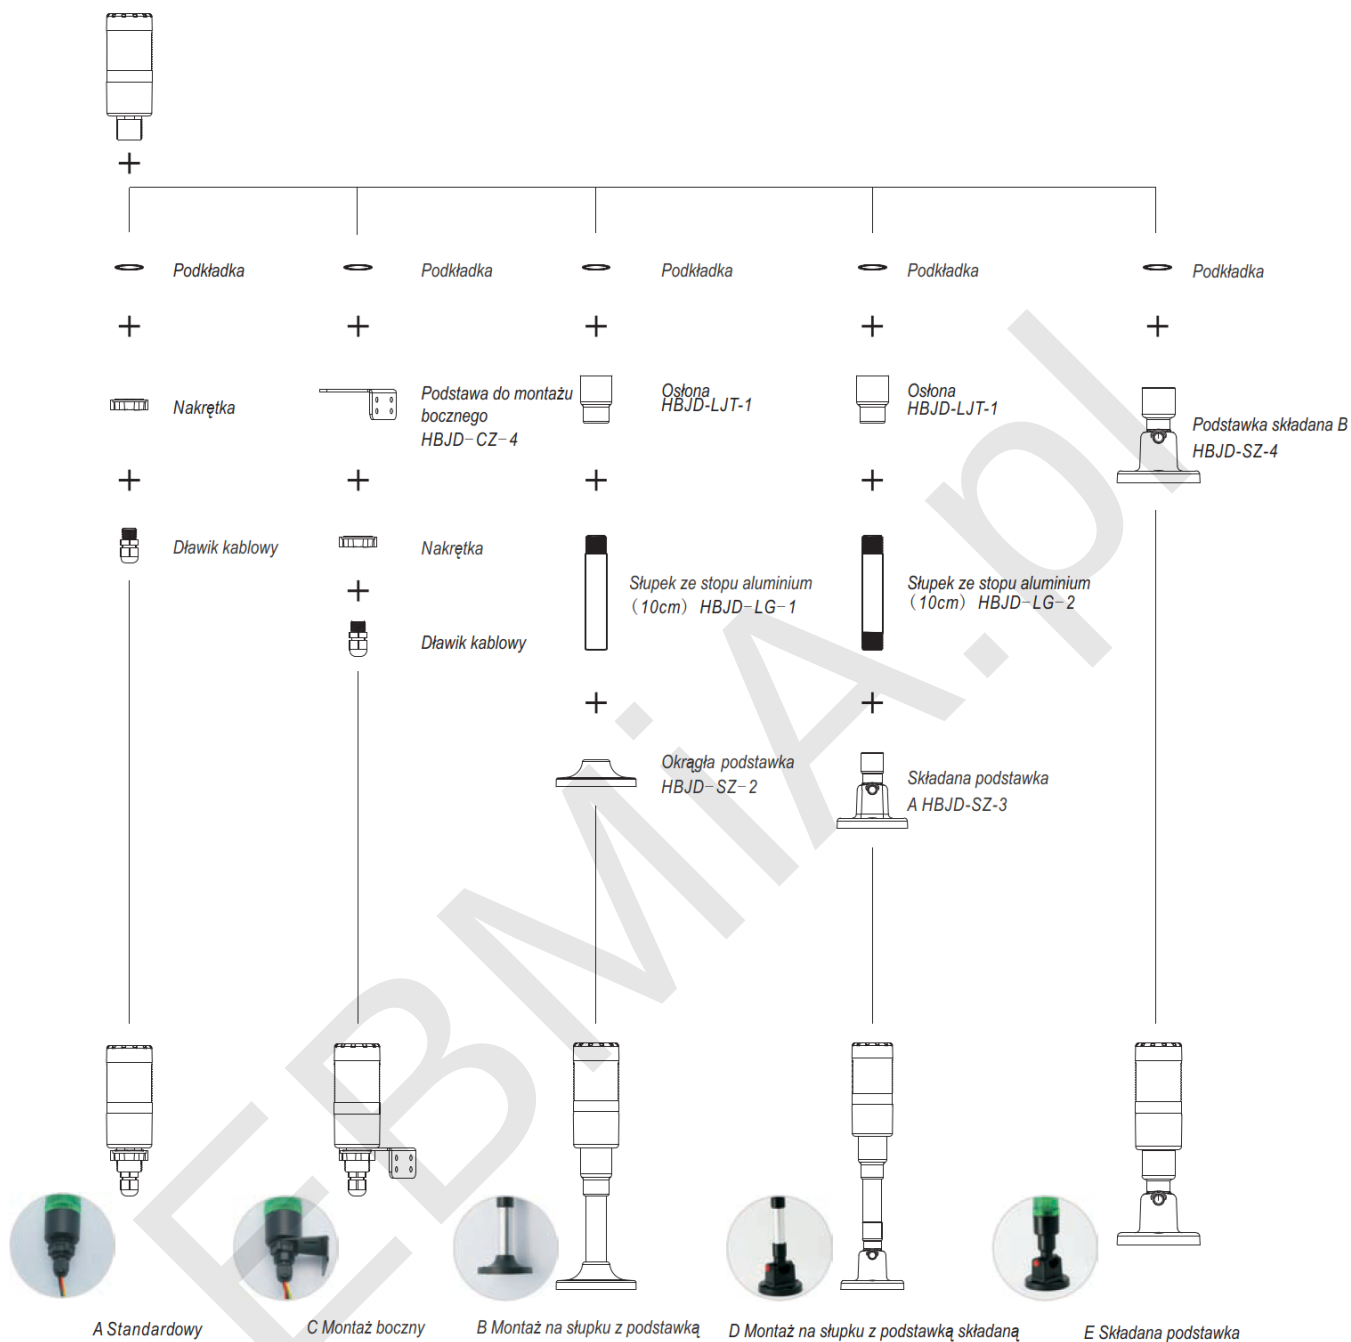

Wymiary instalacji

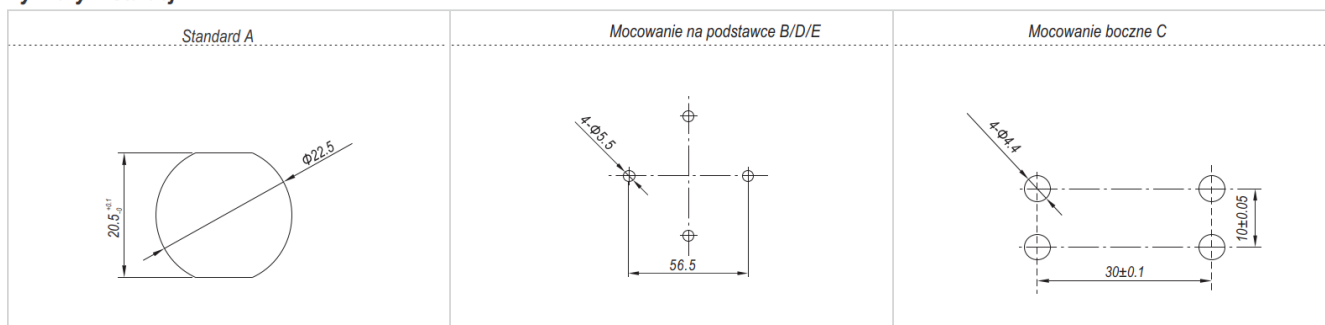


HBJD-55




HBJD-55A




Wymiary

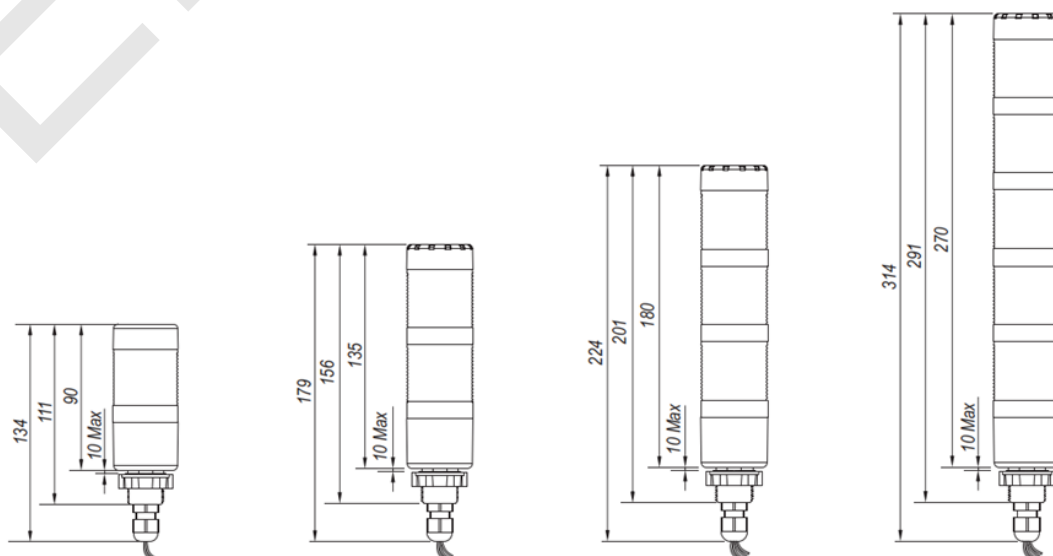


Podstawa
HBJD-SZ-2

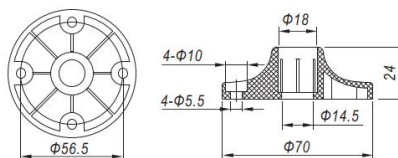


Podstawa do montażu bocznego
HBJD-CZ-4

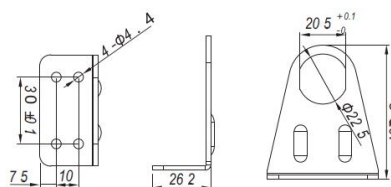


Ośłona
HBJD-LJT-1




Słupek ze stopu aluminium (10cm)
HBJD-LG-1




Słupek ze stopu aluminium (10cm)
HBJD-LG-2



Podstawa składana A
HBJD-SZ-3

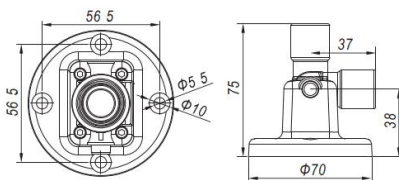

Podstawa składana B
HBJD-SZ-4


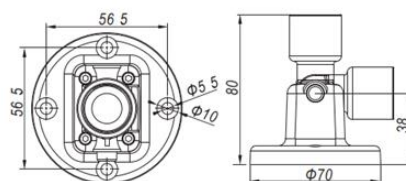


HBJD-70/ HBJD-90


HBJD-★■□/△/▲/●- Opis symbolu

Symbol	Oznaczenie	Opis
★	Rozmiar	70: Ø70mm/ 90: Ø90mm
□	Stan pracy	D: Tryb świecenia ciągły/ S: Światło migające
■	Brzęczyk	Brak litery oznacza brak brzęczyka; W: Sygnał dźwiękowy przerywany Z: Sygnał dźwiękowy ciągły
△	Kolory	R: Czerwony/ G: Zielony/ Y: Żółty/ Inne kolory możliwe na zamówienie
▲	Napięcie	AC/DC24V / AC110V/AC220
●	Sposób montażu	L: Podstawka / C1: Montaż boczny/ C2: Montaż boczny z podstawką


Modele

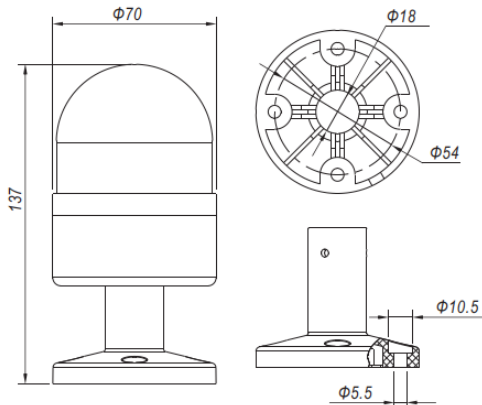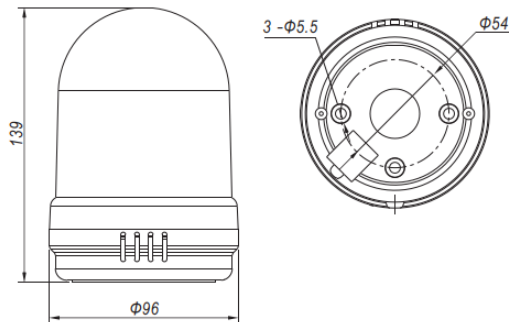Model	Tryb działania	Symbol	Wymiary
 Kolory do wyboru R G Y	Światło ciągłe	HBJD-70D/△/▲	
	Światło migające	HBJD-70S/△/▲	
	Światło ciągłe i sygnalizacja dźwiękowa ciągła	HBJD-70DZ/△/▲	
	Światło ciągłe i sygnalizacja dźwiękowa przerywana	HBJD-70DW/△/▲	
	Światło migające i sygnalizacja dźwiękowa ciągła	HBJD-70SW/△/▲	
 Kolory do wyboru: R G Y	Światło ciągłe	HBJD-90D/△/▲/●	
	Światło migające	HBJD-90S/△/▲/●	
	Światło ciągłe i sygnalizacja dźwiękowa ciągła	HBJD-90DZ/△/▲/●	
	Światło ciągłe i sygnalizacja dźwiękowa przerywana	HBJD-90DW/△/▲/●	
	Światło migające i sygnalizacja dźwiękowa ciągła	HBJD-90SW/△/▲/●	

HBJD-70

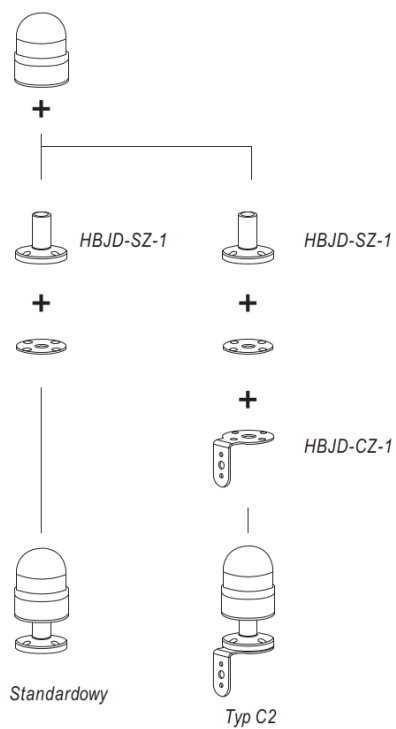

HBJD-90

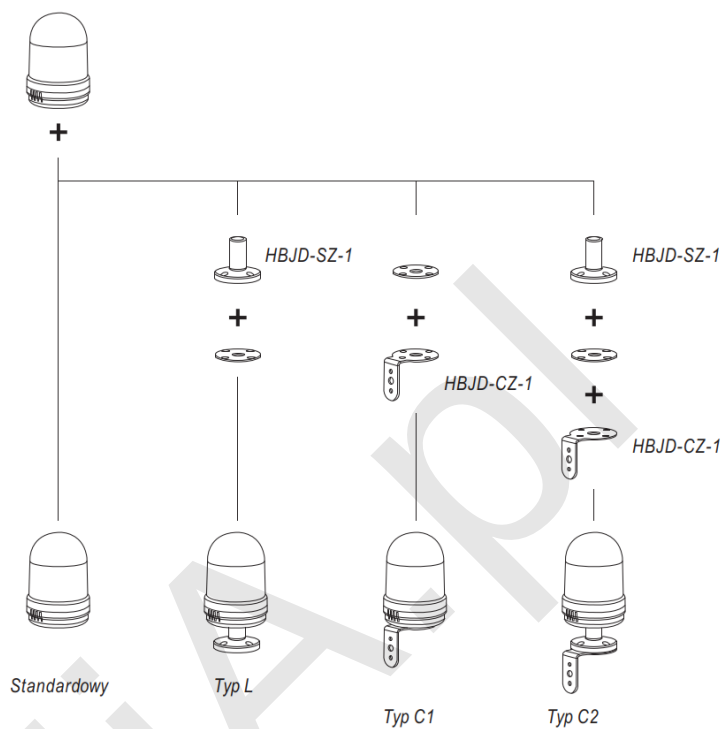

Akcesoria



Podstawka
HBJD-SZ-1





Montaż boczny
HBJD-CZ-1



Wymiary

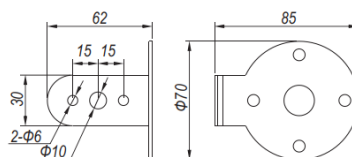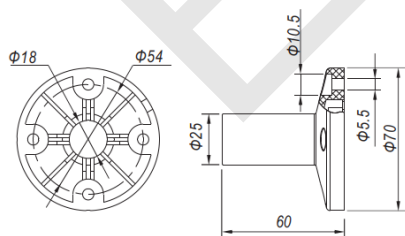

Schemat okablowania

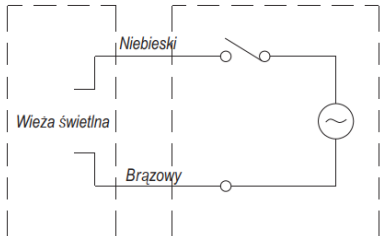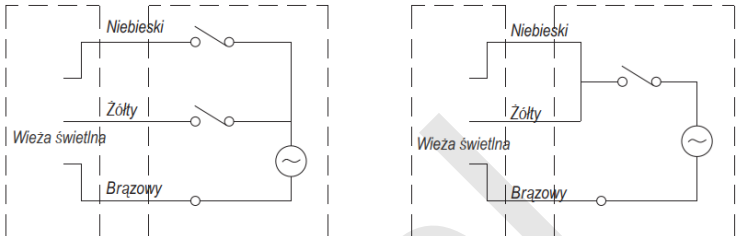P/N	HBJD-70	HBJD-90
Okablowanie	 Uwaga: Światło i brzęczyk są sterowane synchronicznie.	 Uwaga: niebieski przewód do LED; Żółty przewód do brzęczyka; Brązowy: przewód wspólny.