


Złącza obrotowe SRC012

MODEL



Typ standardowy **SRC012**

Wymiary (Jednostka : mm)

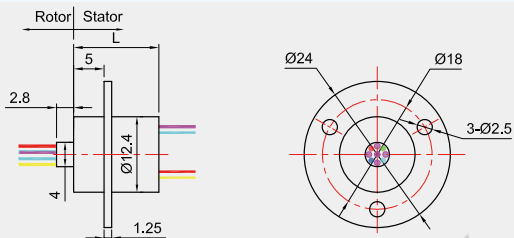


MODEL	L(mm)
SRC012-6	14
SRC012-12	19.5

MODEL



SRC012-6(TD)

Wymiary (Jednostka : mm)

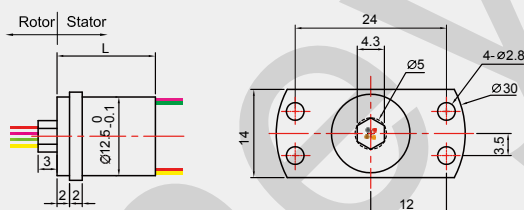


MODEL	L(mm)
SRC012-4	15.6
SRC012-6	15.6
SRC012-8(KS)	18.2

MODEL



(Typ "A") **SRC012A**

Wymiary (Jednostka : mm)

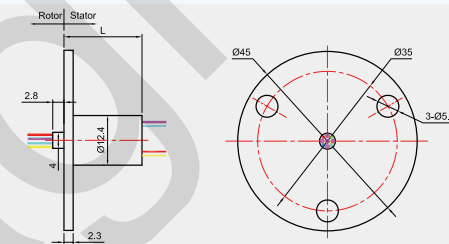


MODEL	L(mm)
SRC012A-6	14
SRC012A-12	19.5

MODEL



(Typ "A1") **SRC012A1**

Wymiary (Jednostka : mm)

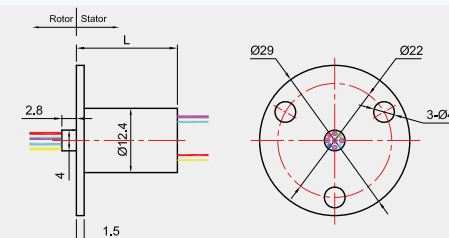


MODEL	L(mm)
SRC012A1-6	14
SRC012A1-12	19.5

MODEL



(Typ "A2") **SRC012A2**

Wymiary (Jednostka : mm)

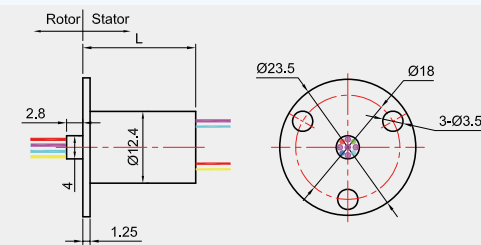


MODEL	L(mm)
SRC012A2-6	14
SRC012A2-12	19.5

MODEL




(Typ "A3") SRC012A3

Wymiary (Jednostka : mm)

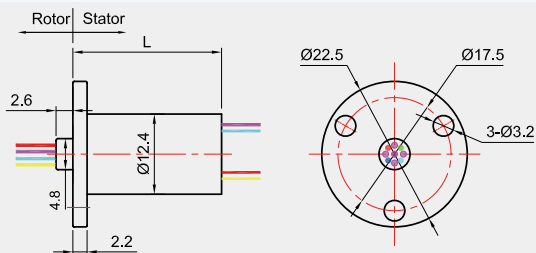


MODEL	L(mm)
SRC012A3-18	23

MODEL

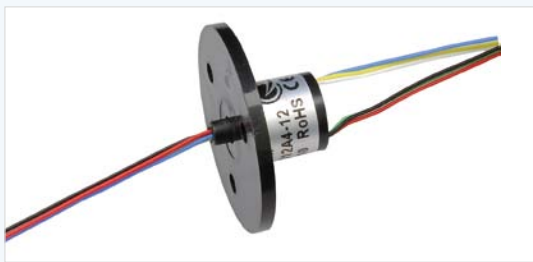

(Typ "A4") SRC012A4

Wymiary (Jednostka : mm)

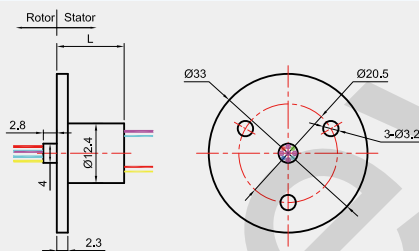


MODEL	L(mm)
SRC012A4-6	14
SRC012A4-12	19.5

MODEL



(Typ "B") SRC012B

Wymiary (Jednostka : mm)

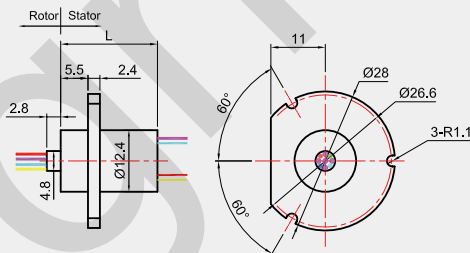


MODEL	L(mm)
SRC012B-18	23

MODEL



(Typ "C") SRC012C

Wymiary (Jednostka : mm)

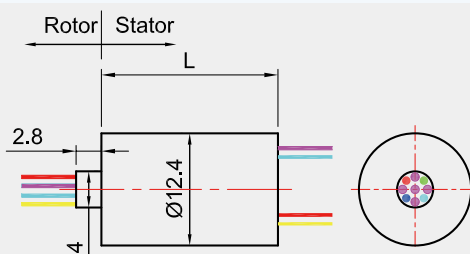


MODEL	L(mm)
SRC012C-6	14
SRC012C-12	19.5

MODEL



SRC012A2-12F

Wymiary (Jednostka : mm)

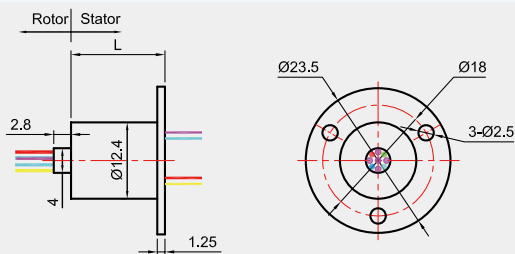

MODEL	L(mm)
SRC012A2-12F	19.5

Parametry elektryczne

Specyfikacja	Wartość
Napięcie znamionowe	240VDC/240VAC
Prąd znamionowy	2A/pierścień
Rozmiar przewodu	AWG28, z kodowaniem kolorów, izolowany FEP, miedź posrebrzana
Długość przewodu	250mm (lub na zamówienie)
Wytrzymałość dielektryczna	500VAC@50Hz, 60s
Rezystancja izolacji	1000MΩ/500VDC
Szумы elektryczne	< 0.01Ω

Parametry mechaniczne

Specyfikacja	Wartość
Prędkość robocza:	0-250 obr./min
Temperatura pracy:	-20°C – +80°C
Wilgotność robocza:	60%RH lub wyższa
Materiał stykowy:	Metale szlachetne
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne

Lista specyfikacji

Typ	Liczba pierścieni	Długość (L)	Średnica zewnętrzna wału (D)
SRC012-6	6	14	Φ4
SRC012-8	8	18.2	Φ4.8
SRC012-12	12	19.5	Φ4
SRC012-15	15	23	Φ4.8
SRC012-18	18	23	Φ4.8

Tabela kolorów przewodów

SRC012-6	1. Czerwony	2. Żółty	3. Czarny	4. Niebieski	5. Zielony	6. Biały
SRC012-8	1. Czarny	2. Brązowy	3. Czerwony	4. Pomarańcz.	5. Żółty	6. Zielony
	7. Niebieski	8. Fioletowy				
SRC012-12	1. Czerwony	2. Zielony	3. Żółty	4. Fioletowy	5. Szary	6. Czarny
	7. Niebieski	8. Ciemny niebieski	9. Brązowy	10. Pomarańcz.	11. Biały	12. Khaki
SRC012-15	1. Czerwony	2. Zielony	3. Żółty	4. Fioletowy	5. Szary	6. Czarny
	7. Niebieski	8. Ciemny niebieski	9. Brązowy	10. Pomarańcz.	11. Biały	12. Khaki
	13. Biały-Czerwony	14. Biały-Czarny	15. Biały-Niebieski			
SRC012-18	1. Czerwony	2. Zielony	3. Żółty	4. Fioletowy	5. Szary	6. Czarny
	7. Niebieski	8. Ciemny Niebieski	9. Brązowy	10. Pomarańczowy	11. Biały	12. Khaki
	13. Biały- Czerwony	14. Biały-Czarny	15. Biały-Niebieski	16. Biały-Fioletowy	17. Biały-Brązowy	18. Biały-Zielony

Wagney sp. z o.o.
16-300 Augustów
ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18
NIP 8461673089
telefon: 730 800 911
e-mail: info@wagney.pl

Wagney