

WYŁĄCZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE



Wyłącznik elektromagnetyczny jednofazowy do zabudowy DKLD DZ-6 (KJD17) 230V



Parametry:

Napięcie znamionowe styków [V]:230

Napięcie znamionowe cewki [V]:230

Prąd znamionowy styku:AC-3 15A


Konfiguracja wyjścia: 2P+E

Ilość wyprowadzeń: 5

Prąd znamionowy styku: AC-3 15A

Częstotliwość: 50Hz

Stopień ochronny: IP55

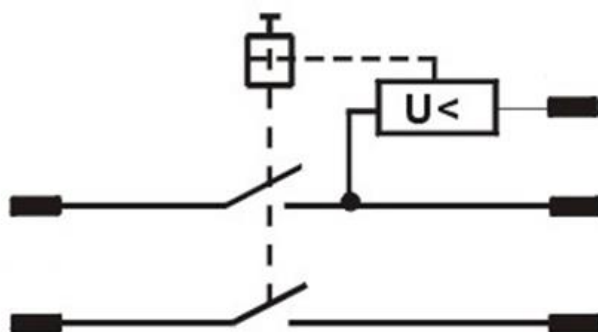

Zastosowanie - silniki elektryczne lub inne urządzenia zasilane z 230V.

Wyłącznik elektromagnetyczny trójfazowy DZ08-8 (KOA8) 400V



Parametry:

Napięcie znamionowe [V]:400



Napięcie znamionowe cewki [V]:400

Prąd znamionowy styku:AC-3 12A

Częstotliwość: 50Hz

Konfiguracja wyjścia: 3P+E

Stopień ochrony: IP54

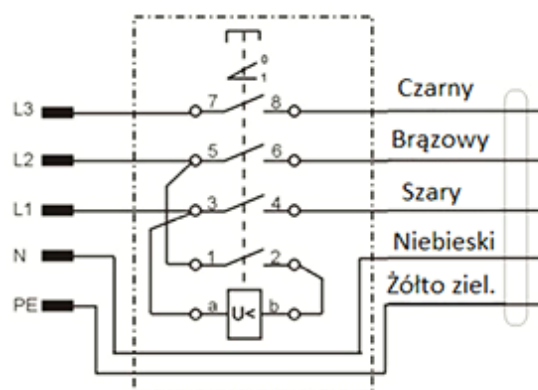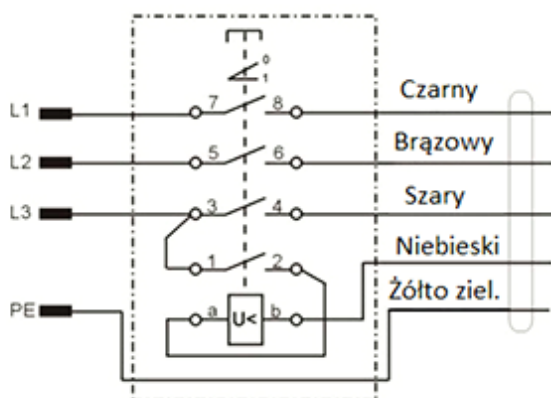

Zastosowanie - silniki elektryczne lub inne urządzenia zasilane z 400V

Wyłącznik elektromagnetyczny z grzybkim bezpieczeństwa DZ05C 230V



Parametry:

Napięcie znamionowe [V]:230

Napięcie znamionowe cewki [V]:230


Prąd znamionowy styku:AC-3 10A

Częstotliwość: 50Hz

Stopień ochronny: IP55

Konfiguracja wyjścia: 3P

Ilość wyprowadzeń: 6

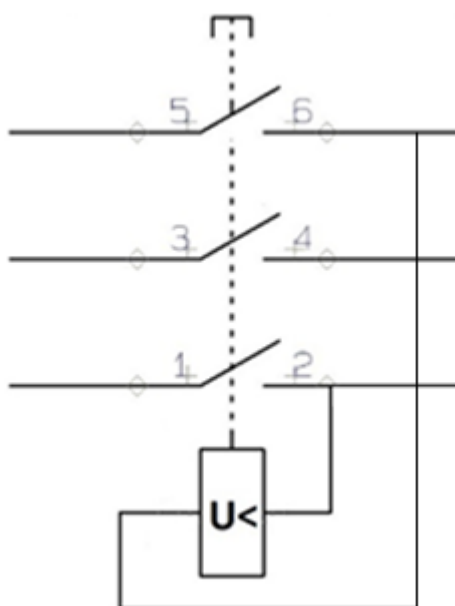

Zastosowanie - silniki elektryczne 230V lub inne urządzenia zasilane z 230V.

Wyłącznik elektromagnetyczny trójfazowy do zabudowy DKLD DZ05 400V (KJD18)



Parametry:

Napięcie znamionowe [V]:400

Napięcie znamionowe cewki [V]:400


Prąd znamionowy styku:AC-3 10A

Konfiguracja wyjścia: 3P+E

Ilość wyprowadzeń: 7

Częstotliwość: 50Hz

Stopień ochrony: IP55

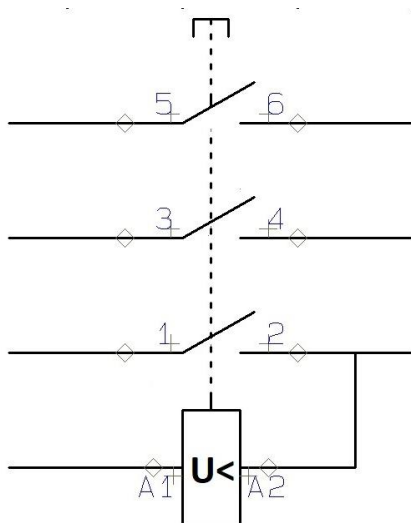

Zastosowanie - silniki elektryczne lub inne urządzenia zasilane z 400V.

Wyłącznik elektromagnetyczny w obudowie, z grzybkiem bezpieczeństwa DZ08-2B2 230V



Parametry:

Napięcie znamionowe [V]:230



Napięcie znamionowe cewki [V]:230

Prąd znamionowy styku:AC-3 14A

Konfiguracja wyjścia: 2P+E

Częstotliwość: 50Hz

Stopień ochronny: IP54

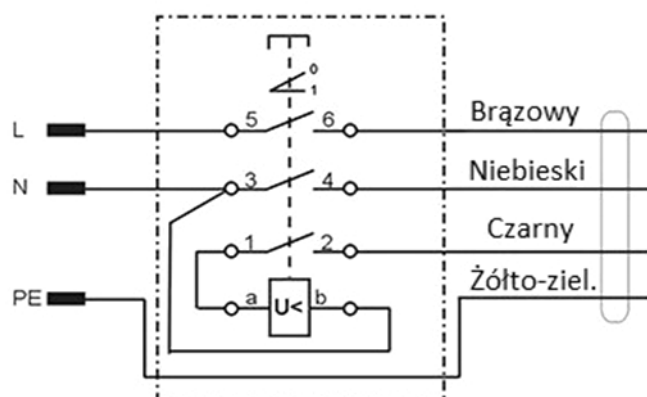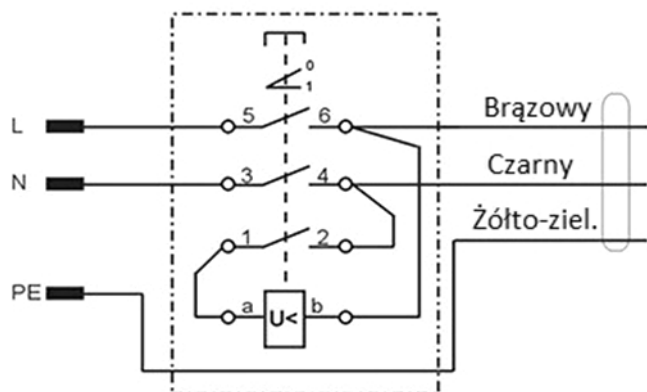

Wyłącznik elektromagnetyczny w obudowie, z grzybkiem bezpieczeństwa DZ08-4D5 400V+ESTOP



Parametry:

Napięcie znamionowe [V]:400

Napięcie znamionowe cewki [V]:400


Prąd znamionowy styku: AC-3 10A

Częstotliwość: 50Hz

Stopień ochronny: IP55

Konfiguracja wyjścia: 3P

Ilość wyprowadzeń: 5P (Wtyczka 5 bolców, N nie jest podłączony)

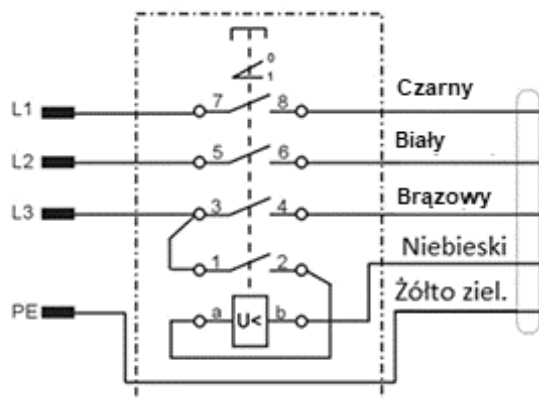

Wyłącznik elektromagnetyczny trójfazowy w obudowie DZ08-4 400V (KOA1Y)



Parametry:

Napięcie znamionowe [V]: 400

Napięcie znamionowe cewki [V]: 400

Prąd znamionowy styku: AC-3 12A


Częstotliwość: 50Hz

Stopień ochronny: IP55

Konfiguracja wyjścia : 3P

Ilość wyprowadzeń: 5P (Wtyczka 5 bolców, N nie jest podłączony)

Zastosowanie - silniki elektryczne lub inne urządzenia zasilane z 400V.

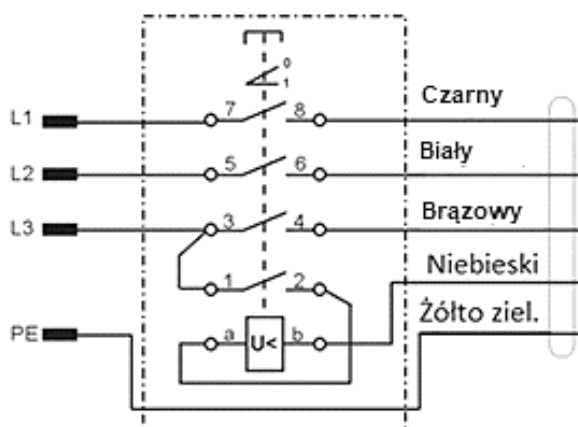

Wyłącznik elektromagnetyczny jednofazowy do zabudowy DZ08-1 PCE 2P 230V (KOA7)



Parametry:



Napięcie znamionowe [V]:230

Napięcie znamionowe cewki [V]:230

Prąd znamionowy styku:AC-3 16A


Konfiguracja wyjścia: 2P

Stopień ochrony: IP 54

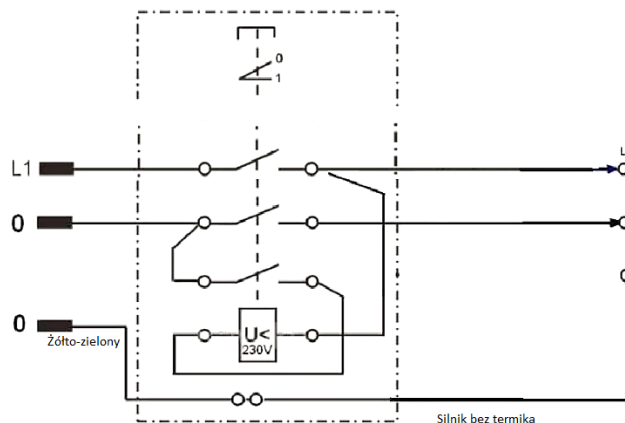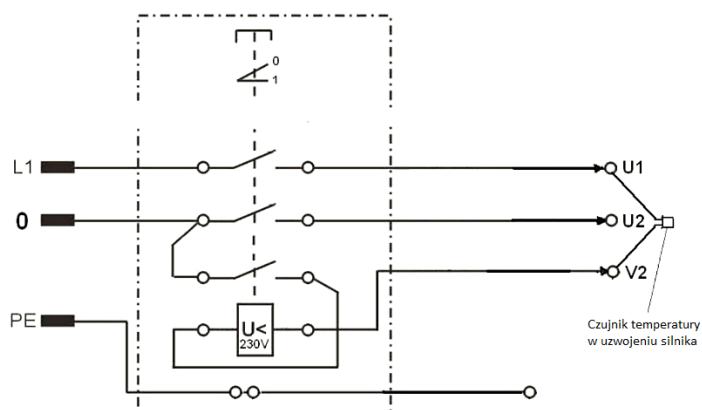

Zastosowanie - silniki elektryczne lub inne urządzenia zasilane z 230V.

Wyłącznik elektromagnetyczny z wtyczką trójfazową DZ08-3 (KOA7) 400V

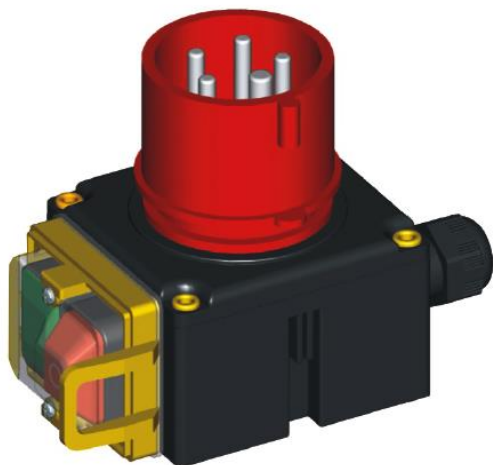

Parametry:

Napięcie znamionowe [V]:400



Napięcie znamionowe cewki [V]:400

Prąd znamionowy styku:AC-3 12A

Częstotliwość: 50Hz

Konfiguracja wyjścia: 3P+E

Stopień ochrony: IP54

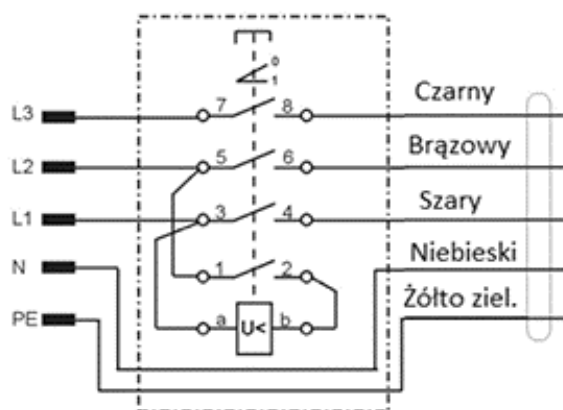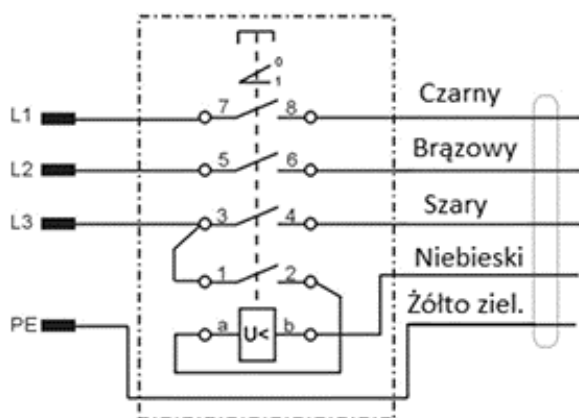

Zastosowanie - silniki elektryczne lub inne urządzenia zasilane z 400V

**Wyłącznik elektromagnetyczny jednofazowy do zabudowy z grzybkim bezpieczeństwa DZ-06-2A
230V**



Parametry:

Napięcie znamionowe [V]:230

Napięcie znamionowe cewki [V]:230


Prąd znamionowy styku:AC-3 15A

Częstotliwość: 50Hz

Stopień ochrony: IP55

Konfiguracja wyjścia: 2P

Ilość wyprowadzeń: 4

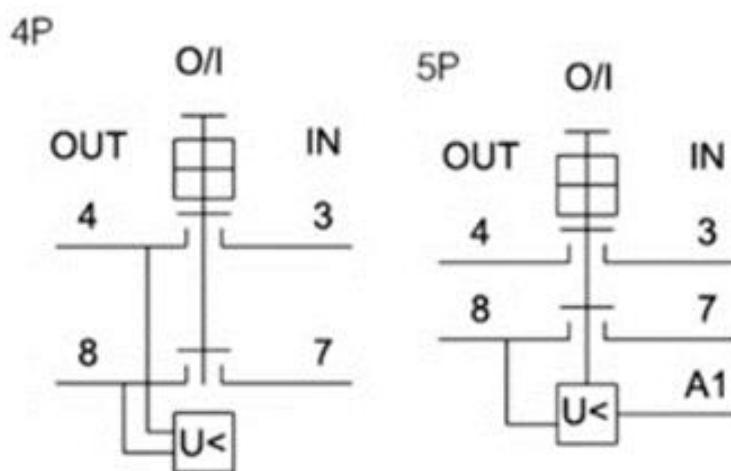

Zastosowanie - silniki elektryczne lub inne urządzenia zasilane z 230V

Wyłącznik elektromagnetyczny jednofazowy do zabudowy z grzybkiem bezpieczeństwa DZ-06E 230V



Parametry:

Napięcie znamionowe [V]:230

Napięcie znamionowe cewki [V]:230


Prąd znamionowy styku:AC-3 15A

Częstotliwość: 50Hz

Stopień ochronny: IP55

Konfiguracja wyjścia: 2P

Ilość wyprowadzeń: 4

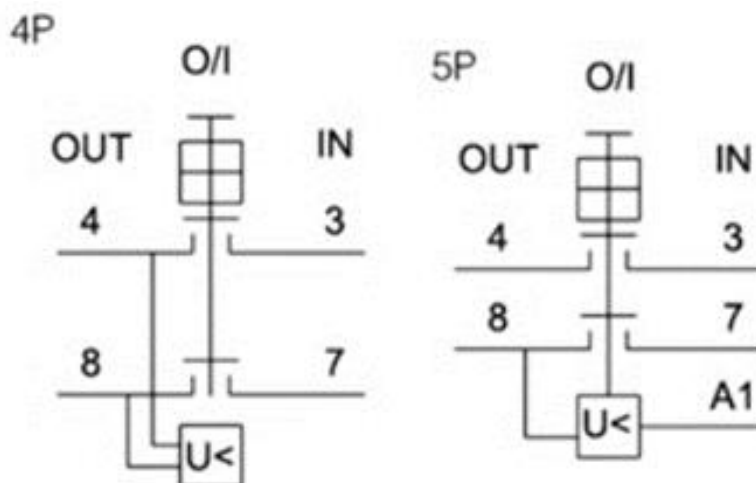

Wagney sp. z o.o.

16-300 Augustów

ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18

NIP 8461673089

REGON 526617420

KRS 0001065470

telefon: 730 800 911

e-mail: info@wagney.pl